


METAL EXPANDIDO (Expanded metal - Mallas expandidas)

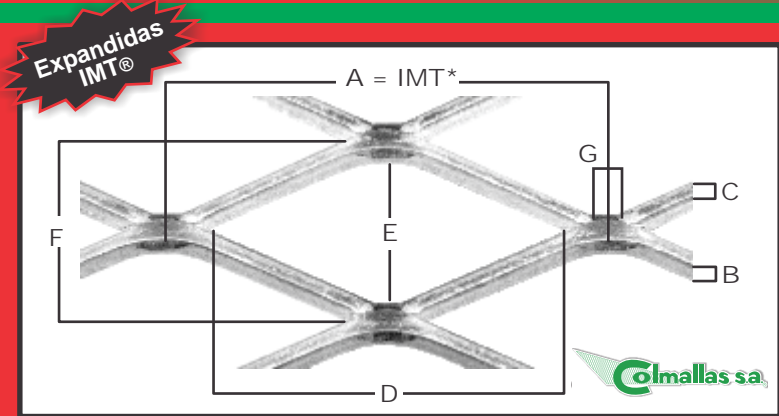





*IMT®: Es la medida que vemos en el gráfico con la cual nosotros identificamos la referencia.
Ejemplo: Cuando hablamos de una malla IMT-200 quiere decir que tiene 200 mm. en la medida A. Esto sucede en todas las referencias de mallas expandidas en Colmallas S.A.

- A = IMT* (Número del troquel) Es la distancia en mm. entre centros de uniones.
- B = CALIBRE
- C = VENA
- D = DIAGONAL MAYOR
- E = DIAGONAL MENOR
- F = PROFUNDIDAD
- G = EXTENSIÓN DE UNIÓN




GRAN VARIEDAD DE HUECOS Y CALIBRES:
Huecos desde IMT-02 (0,2 mm).
Hasta IMT-200 (200 mm).
Calibres desde 0,40 mm Hasta 6,00 mm.

FABRICADAS EN DIVERSOS MATERIALES
Mallas Expandidas IMT® en CR, HR, acero inoxidable, aluminio, bronce, latón etc. Para pisos industriales, filtros, guardas, amoblamiento urbano, etc.
Tenemos la más amplia gama de mallas expandidas en Colombia.


MÁS DE 500 PRODUCTOS A SU DISPOSICIÓN
IMT® MARCA REGISTRADA DE COLMALLAS S.A.
Fabricamos pedidos especiales

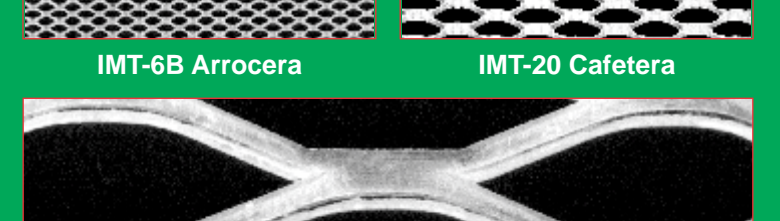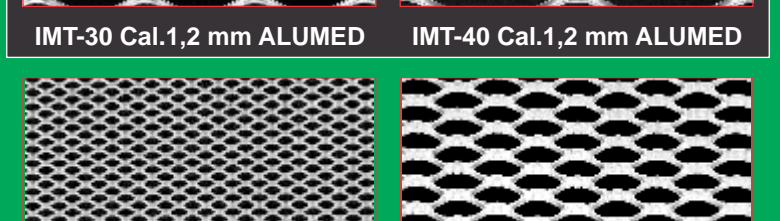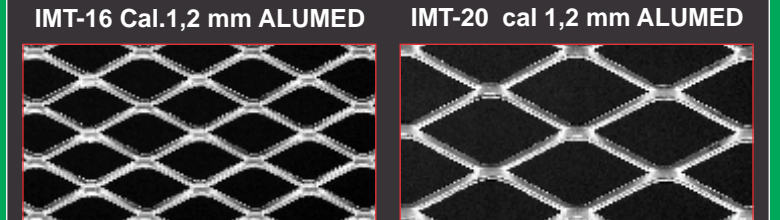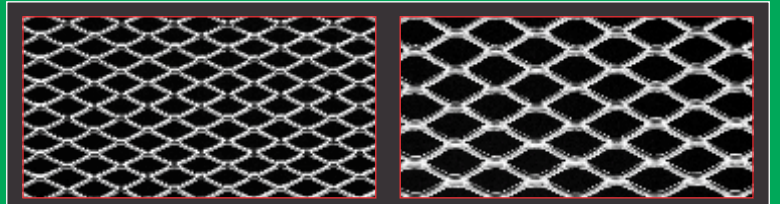




EXPANDIDAS ORNAMENTALES

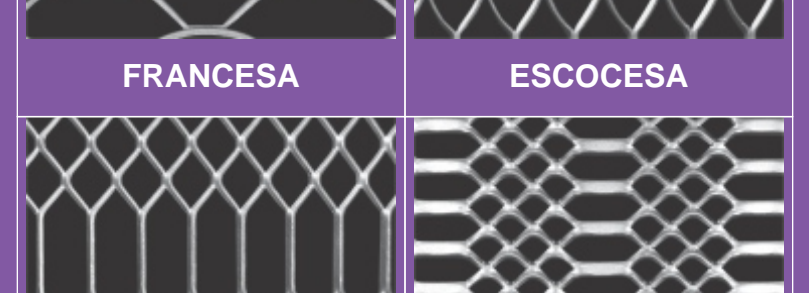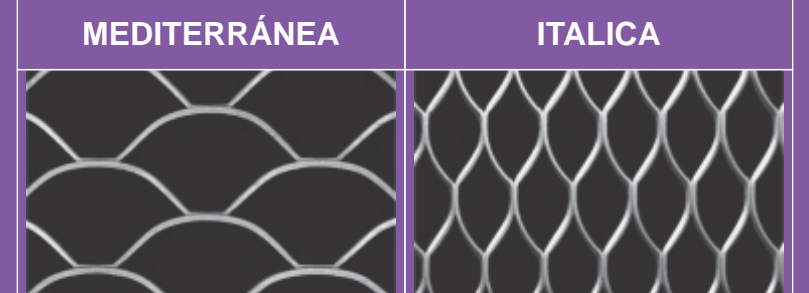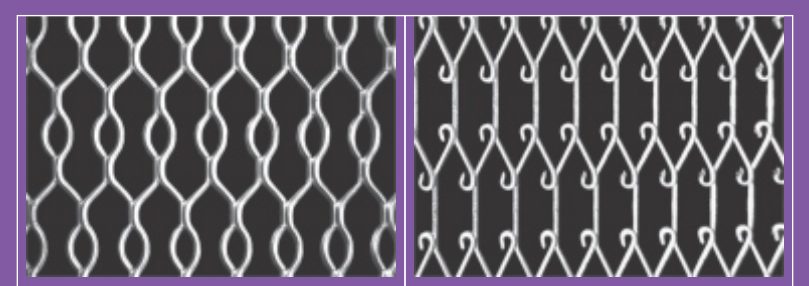

REFERENCIA	CALIBRE	MATERIAL	PRESENTACION
MEDITERRANEA	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m
ITALICA	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m
FRANCESA	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m
ESCOCESA	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m
AMERICANA	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m
AMERICANA 1200	2,00 y 2,50 mm	HOT ROLLED	1.00 X 2.00 m

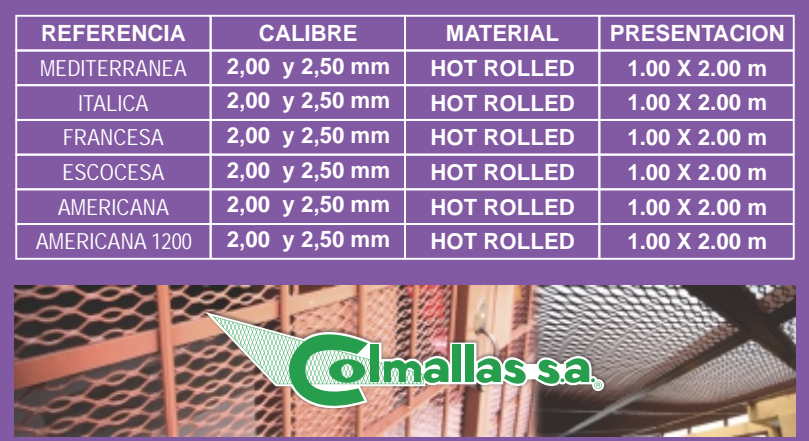

LAMINAS PERFORADAS

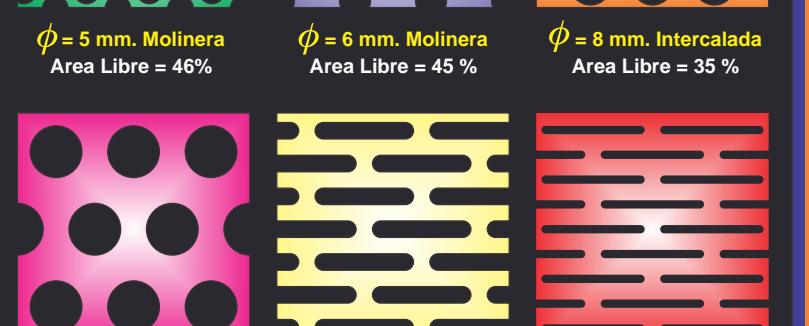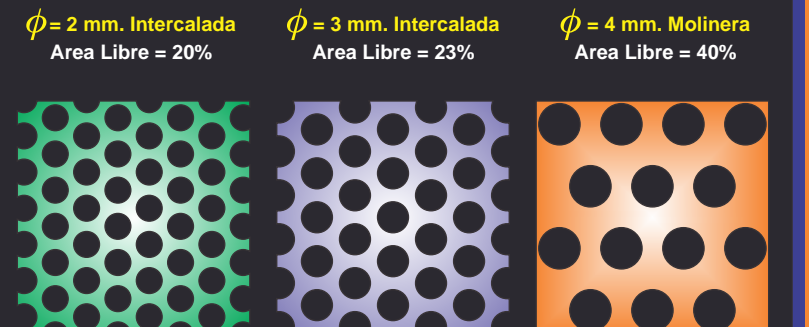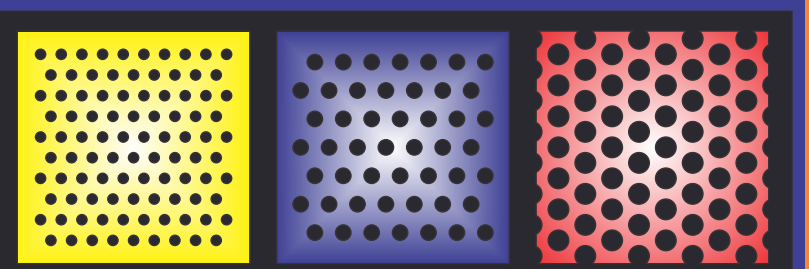

ROLLOS DE 1,00 X 12,00 m.
Láminas de 1.00 X 2.00 m. y 1,20 X 2,40 m.
Calibres: 16, 18, 20, 22, 24 y 26.
Material: Lámina C.R. y acero inoxidable
Para productos especiales en otros materiales, calibres y especificaciones, consulte el catálogo azul de productos especiales.



MALLA ZARANDA



Unica con patente de invención registrada internacionalmente.
Usos: Tamizado, rejillas, jaulas, divisiones, filtros, aire acondicionado, etc.
Una sola pieza sin uniones ni soldaduras.
Huecos iguales y precisos que permiten un Mesh constante para mayor rendimiento. Mesh = Huecos por pulgada.
Recubierta en resinas epóxicas termo encogibles aplicadas a alta temperatura, respondiendo a normas internacionales contra la polución.

MALLA ZARANDA DIAGONAL (Recubierta)*		
Huecos X Pulgada	MATERIAL	DIMENSIONES
2 X 2	Cold Rolled y lámina galvanizada	Rollos de 0,90 X 30,00 m
3 X 3		
4 X 4		
5 X 5		
6 X 6		
8 X 8		
10 X 10	"	0,90 X 30,00 m
Mosquito	"	0,90 X 30,00 m

MALLA PAJARITO*		
HUECOS	MATERIAL	DIMENSIONES
1/2"	C.R. y galv.	0,90 y 1,00 m X 30,00 m

MALLA COLIBRI*		
HUECOS	MATERIAL	DIMENSIONES
3/4"	C.R. y galv.	0,90 y 1,00 m X 30,00 m

*Recubiertas en Epoxy Polyester		
ZARANDA ARENA (GALVANIZADA) no recubierta		
Huecos X Pulgada	MATERIAL	DIMENSIONES
2 X 2	Acero galvanizado	Rollos de 0,90 X 30,00 m.
3 X 3		
4 X 4		
5 X 5		
6 X 6		
8 X 8		

MALLA CON VENA Y SIN VENA



Sen - sen, espina de pescado, malla cielo raso, malla fachada, malla nervo metal, malla kincha.
Límite de elasticidad: 275 N/mm2

DIMENSIONES
0,50 m. (6 Venas) y 0,60 m. (7 Venas) X 2,00 y 2.40 m (largo).
Paquetes de 20 unidades.
Material: Cold Rolled Norma: Full Hard.

- Excelente protección contra el agrietamiento y retracción del mortero.
- Ideal para doblar, curvar o formar figuras difíciles en construcción.



DIMENSIONES
0,60 m de ancho X 2,40 m de largo.
Paquetes de 20 unidades.
También disponibles en rollos de 0,60 m X 48,00 m.
Material: Cold Rolled Norma: JIS-G-SPCC-SD.

- Instalación de chazos.
- Evita la retracción del fraguado en pañetes.
- Trabajos de construcción y diseño en superficies delgadas.

